

„AT-4” fűtőkészülék alkalmazása padlófűtéshez


„AT” padlófűtéshez való alkalmazása

Az „AT” Fűtőmodulok padlófűtéshez való felhasználásakor azonnal mutatkoznak egyedi előnyei. Minimális helyigény szükséges a felszereléséhez, a fotón látható módon, akár közvetlenül az osztógyűjtő elé köthető.

Kisebbségi hőigény -3 kW- esetén, akár konnektorba is köthető.

Beépítése, beüzemelése, jó előkészítés esetén 1-2 óra alatt elvégezhető.

Fűtés korszerűsítéshez, kiegészítéshez is egyszerű, rendkívül gyors, költséghatékony megoldást kínál.

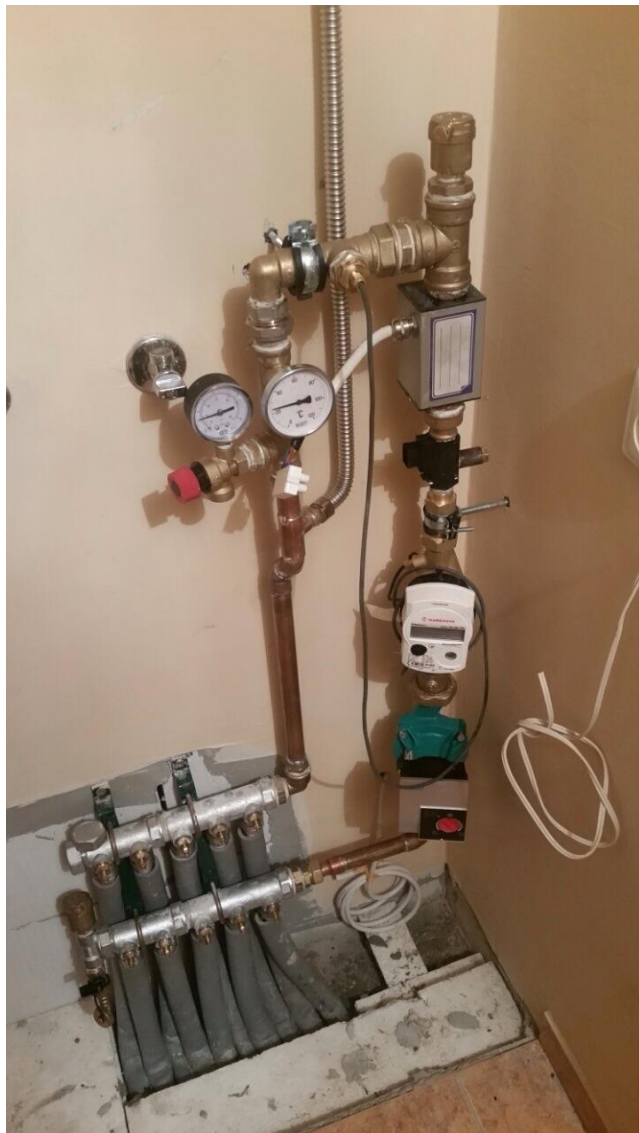

Előnyök:

Rendkívül kis méret: 60x60x45 mm-től

80x80x340 mm-ig, súlya max 3,8 kg

Páratlanul magas energiasűrűség, akár

175W/cm² (fűtőszálaknál 5-13W/cm²)

Standard készülék teljesítmények 3-4-

6-8-12 kW, 1 és 3 fázishoz

Nincs mozgó, kopó alkatrésze

Kimagaslóan megbízható működés

Csendes üzemelés

Szinte bárhol elfér – a felhasználási

helyhez legközelebb telepíthető

Gyors, egyszerű, olcsó telepítés, (kis

felfordulás)

Szinte nem igényel karbantartást, mivel
nincs elhasználódó alkatrésze

Akár egy szekrénybe elhelyezhető,

optimális helyre telepíthető

Átalakításához, bekötéséhez nem kell
engedély

Gyors, egyszerű, olcsó telepítés, (kis
felfordulás)

Precízen szabályozható (pontosan)

Magas mobilitású, (telepítés, leszerelés,
elszállítás ☺)

Bérleményekben, ideiglenes fűtésekhez is
kiváló, könnyen mozgatható

Rosszul méretezett, gyengén működő
fűtési rendszerek hiányzó hőigényének
pótlására is alkalmas

"AT" rendszer Alapvezérlése

Az „AT” Alapvezérlő biztosítja a Fűtőmodul biztonságos üzemeltetésének a feltételeit, úgy, hogy a fűtésrendszer műszaki állapotától függetlenül védi a fűtőmodult az esetleges károsodástól. Az éves karbantartás a Fűtőmodul és fűtésrendszer összehangolt működése miatt garanciális feltétel.

Állítható az előremenő és a visszatérő ágban a víz maximális hőmérséklete, ami különösen a padlófűtés rendszereknél fontos.